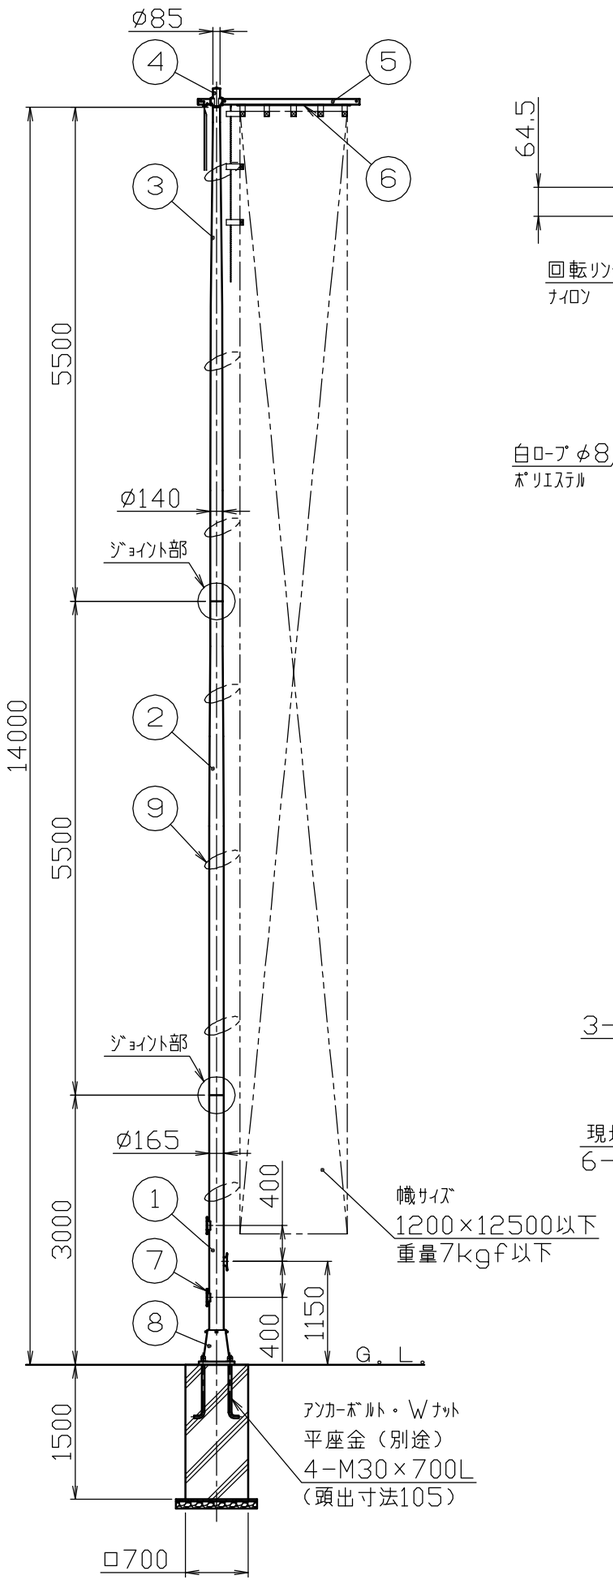

頭部横バー詳細図

S=1/10

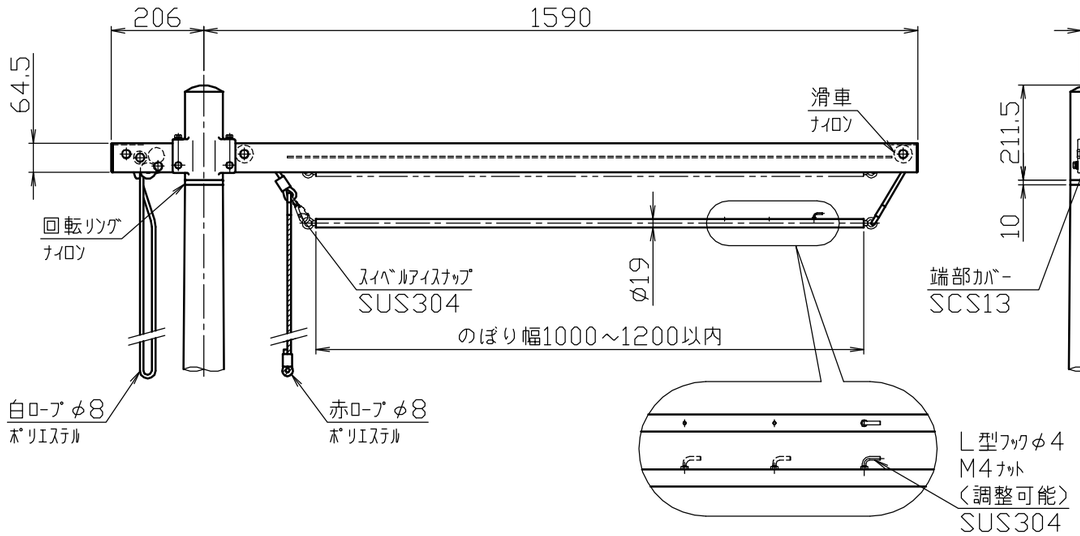

クリート取付詳細図

S=1/10

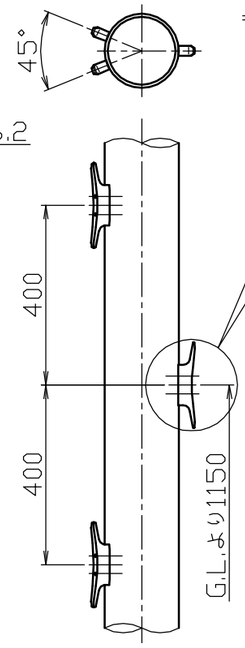

クリート詳細図

S=1/5

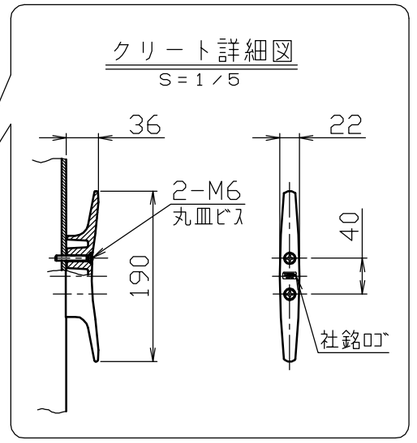

ジョイント部詳細図

S=1/10

φ140ジョイント部

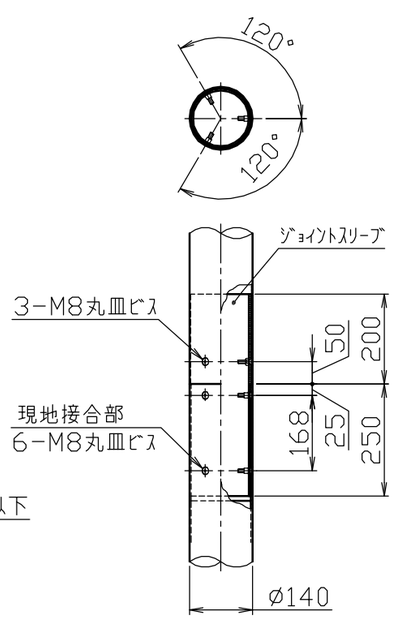

φ165ジョイント部

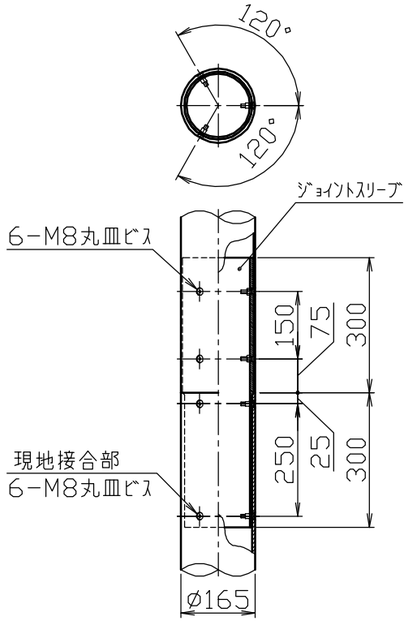

揺止リング詳細図

S=1/5

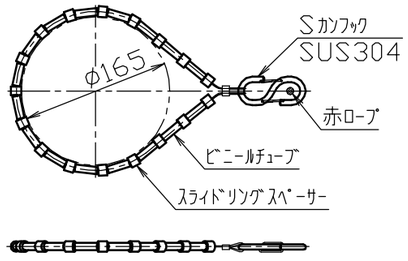

ベース詳細図

S=1/10

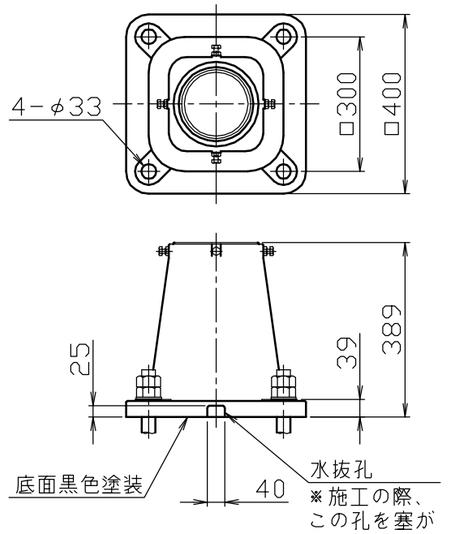

番号	品名	数量	材質		備考
9	揺止リング	7			
8	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ
7	クリート	5	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
6	旗バー	1	ステンレス	SUS304	φ19×t1.5 H.L.＃240
5	頭部横バー	1	アルミ合金押出形材	A6N01S-T5	焼付塗装
4	頭部	1	アルミ合金鋳物	AC7A	焼付塗装
3	ポール（上段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t2.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
2	ポール（中段）	1	アルミ合金継目無管	A6061TD-T8	φ165×t3.2 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール（下段）	1	アルミ合金継目無管	A6061TD-T8	φ165×t7.0 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装

※風速15m/sec以上のときは幟の使用を避けてください。
※幟は1200×12500以下、幟重量7kgf以下のサイズのものを使用してください。
※地上設置での使用に限ります。
※のぼりポール(14m)を2本以上設置する場合はポールの間隔を4200以上とってください。

株式会社 サンポール
SUNPOLE CORPORATION

承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY

年月日 DATE

尺度 SCALE 1/50

品名 SUBJ. NPN-14BS

図番 DRAWING No.

DWG A2 SIZE

1308